

広帯域RGB
ビデオディストリビューションアンプ

MDA1145D

仕様書

株式会社 **メイコー**


1 概要

MDA 1 1 4 5 Dは、1系統の映像信号（RGBHV×1）を4系統（RGBHV×4）に分配出力し、また、スルー出力も配置した映像信号の分配器です。


2 特長

- ワークステーションクラスの映像まで入力可能
ワークステーションクラスの周波数帯域まで対応していますので、EDTV、HDTV、VGA、SVGA、XGA、SXGA、UXGA等のEWSの映像信号を入力できます。
- 各種の同期信号が入力可能
同期信号は、セパレートHV、セパレートCSの入力が可能です。また、スライドスイッチの切換えによって、反転出力が可能です。
- 軽量・小型
重量は、250gと軽量で、入出力コネクタをDSUB15ピンミニコネクタにすることで、サイズがw150mm×h40mm×d70mmと小型になっています。


3 外観

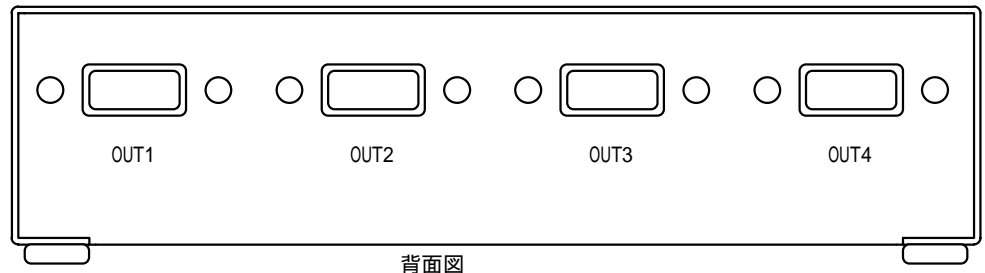

背面図

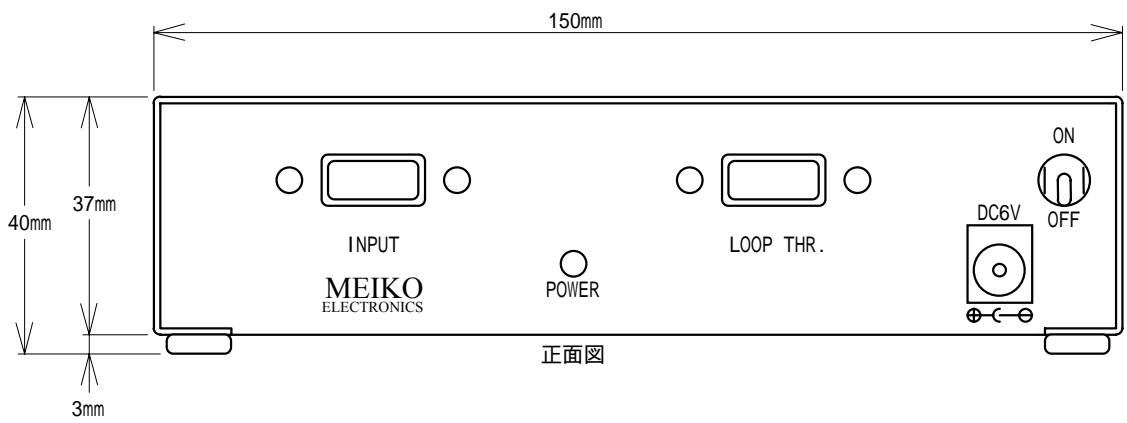

正面図

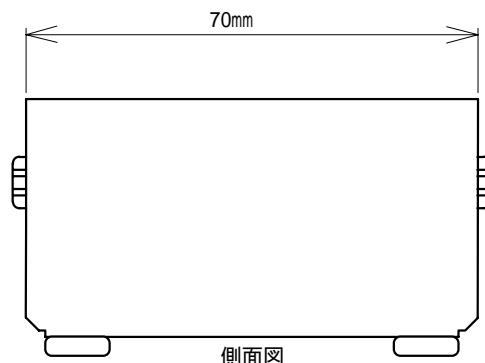

側面図

4 映像信号仕様

入力	映像系(アナグ)	R, G, B	0.7 / 1.0 Vp-p (75 終端)
	同期系	H / CS	1 ~ 4 Vp-p (75 終端)
		V	1 ~ 4 Vp-p (75 終端)
出力	映像系(アナグ)	R, G, B	0.7 / 1.0 Vp-p ± 2% (75 終端)
	同期系	H / CS	1.8 Vp-p ± 10% (75 終端)
		V	1.8 Vp-p ± 10% (75 終端)

コネクター ; D S U B 1 5 ピンミニコネクター

5 特性

帯域	360MHz (ドットクロック換算)
----	--------------------

6 一般仕様

電源	DC 6 V (付属ACアダプター ; AC 100 V ± 10% 50 / 60 Hz)		
消費電流	max 520 mA (付属ACアダプター ; 4 W)		
外形寸法	w 150 × d 70 × h 40 (mm)		
重量	250 g		
環境条件		温度	湿度
	動作時	0 ~ 40	30% ~ 80% (結露しないこと)
	非動作時	- 10 ~ 50	20% ~ 90% (結露しないこと)
付属部品	DC 6 V用ACアダプター × 1本 (1.9 m)		

ビデオディストリビューションアンブ
MDA 1 1 4 5 D
仕様書

2002年 7月 23日 第5版発行

© 2002 MEIKO ELECTRONICS CO., LTD.

発行 株式会社メイコー
システム機器部

Printed in Japan