MXZ64-64AV

AVマトリクススイッチャー
64入力64出力(ビデオBNC／音声RCA)

EIA11U

標準価格：4,200,000円(税別)



MXZ64-64AVは、複数のビデオ入力とステレオ音声入力を任意に選択分配する、64入力64出力のAVマトリクススイッチャーです。

カスタマイズ対応として、入出力数16単位で任意に指定することが可能です。
例：MXZ64-16AV、MXZ48-48AV、MXZ64-32AV、MXZ32-64AVなど
詳しくは営業までお問い合せ下さい

RoHS対応


問い合わせ　0467-33-8019 ／ http://www.meiko-iv.com


特長


■制御は外部からのLAN/RS-232C/RS-422A、またはフロントパネルのキースイッチで直接コントロールすることが可能
■登録した複数のパターンを設定した間隔で自動に切り換えることが可能な自動切換機能を搭載
■ファンモータ停止時に警告を発信するファンモータ自己監視機能を搭載
■入出力の信号状態を前面の表示パネルで確認することが可能
■電源を切る直前のスイッチ状態を保存することが可能なラストメモリー機能を搭載
■映像信号のみの制御、音声信号のみの制御、映像音声信号の同時制御が可能
■CS入力により、自動的に垂直ブランキング時の切り換えが可能(但し、全ての入力同期が合っていなければ無効です)
■出力を無信号状態に設定可能
■EIA規格準拠のラックマウントが可能(11U)
■広い電源入力範囲(AC100V～AC240V)

仕様

入力	映像信号	VBS	1.0Vp-p　(75Ω終端)	64系統
	コネクタ		BNC	
	CS IN	CS／VBS	0.3～1.0V　(75Ω終端)	1系統
	コネクタ		BNC	
	音声信号	ステレオ(アンバランス)	－10dB　(47KΩ以上)　最大入力レベル；＋15dB	64系統
	コネクタ		RCAピンジャック	
出力	映像信号	VBS	1.0Vp-p±5%　(75Ω終端)	64系統
	コネクタ		BNC	
	音声信号	ステレオ(アンバランス)	－10dB±0.3dB　(ローインピーダンス)	64系統
	コネクタ		RCAピンジャック	
特性	周波数特性		10KHz～10MHz　；　0dB～－3dB以上	
	映像クロストーク特性		46dB　(4MHz)	
	周波数特性		20Hz～80KHz；0dB～－3dB以上　(20Hz～20KHz；フラットネス)	
	クロストーク特性		72dB　(入力；0dB，1KHz)	
	S／N比		84dB以上　(入力；0dB)	
	ひずみ率		0.01%以下	
制御	フロントパネル		キースイッチ	
	LAN		10BASE-T／100BASE-TX　RJ45	
	RS-232C		DSUB9ピン　オス	
	RS-422A		DSUB9ピン　メス	
環境条件 その他	使用温度/湿度		±0～＋40℃／30～80%　(結露なきこと)	
	保存温度/湿度		－10～＋50℃／20～90%　(結露なきこと)	
	電源電圧		AC100V～240V±10%　50／60Hz	
	消費電力		80W	
	重量		16.5kg	
	外形寸法		430(W)×488(H)×260(D)mm　EIA11Uサイズ　(突起物を除く)	
	付属品		ACケーブル、ラック取付金具1組	

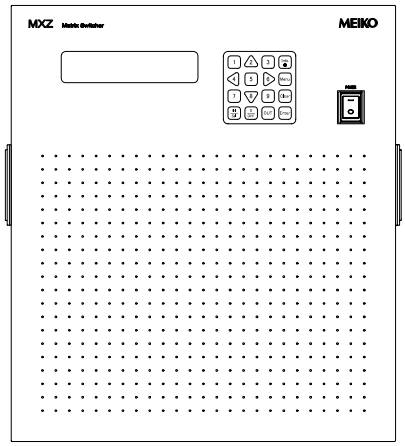

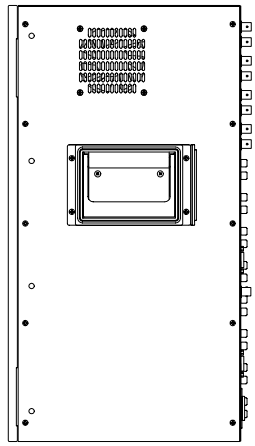

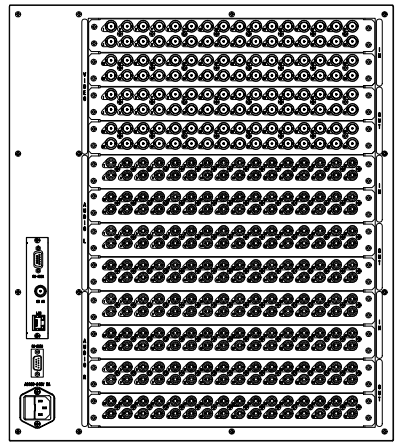

仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承下さい。