

導入される対象の施設の規模、IPカメラの数に応じてカスタマイズ可能なラインナップをご提供します。
小規模施設には小型のビデオウォールシステムに対応したMVC-IP miniとの組み合わせが可能です。100台を超えるカメラを使用する大規模施設では複数のMSRSが連動して配信・録画を行うシステムも構築可能です。受信表示にはMVC-IPの高性能ハードウェアデコード機能を活用可能です。

■ MSRS標準ラインナップ

	MSRS-S	MSRS-M	MSRS-L
対象規模	小規模施設	中規模施設	大規模施設
ユーザー例	小売店、小規模事務所	病院、学校	大規模事業所、インフラ施設
カメラ最大数 *1	10	30	100+
NAS	1（内蔵）		
接続ユーザー数	無制限		
OS及びアプリケーション用ディスク	256GB×2（RAID1）		
RAM	24GB		
ストレージ容量 *2	8TB×3（RAID5）	6TB × 8（RAID5）	7TB × 8（RAID5）
サーバー台数	1	1	4
録画保存日数	24時間 / 7日		
マップソフト	対応		
エッジストレージモデル	未対応		対応
対応クライアントソフト	XProtect Smart Client		
	XProtect Web Client		
	Milestone Mobiles		
推奨ビデオウォールコントローラ	MVC-IP mini	MVC-IP	

XProtect 及び XProtect Smart Client、XProtect Web Client、Milestone Mobiles は Milestone Systems 社の登録商標です。

*1 カメラ追加ライセンスは購入時に保守プログラムの契約が必要です。　*2 1920 × 1080@30pのカメラ映像を24時間 / 7日録画時のストレージ容量

株式会社 メイコー
映像システム部
〒252-1104 神奈川県綾瀬市大上5-14-15
TEL.0467-33-8019　FAX.0467-76-0368
e-mail:sales_visualproduct@meiko-elec.com
URL:https://www.meiko-iv.com

2023.08

MEIKO

映像録画装置（IPストリーム録画・配信サーバー）

MSRS

ビデオウォールシステムと連携可能な統合型ビデオマネジメントシステム



様々なメーカーのIPカメラに対応し、既設のカメラ設備を活かしながらシステム構築が可能。（対応可能な対象機器13,000機種）

H.264、H.265、MJPEGなど主要なコーデックをサポート。MSRSがH.264に変換して再配信。受信側はコーデックの違いを意識せずに利用可能。


外部機器から映像録画開始・停止を制御する為の通信コマンドを搭載。各種センサー、緊急地震速報システムなどの外部機器と連携が可能。

複数の録画ファイルを時刻同期して再生。同時刻に録画された映像を用いてマルチアングルで状況分析を行うなど、録画映像の高度な利用が可能。

統合型ビデオマネジメントシステム


MSRSはXProtectをベースにメイコー独自にカスタマイズ・
機能拡張したビデオマネジメントシステムです。
マネジメントサーバー機能、ONVIF Bridge機能、
録画サーバー機能、ストリーム配信機能を一元的に実現します。
ビデオウォールコントローラとの連携で多数の
ダイレクトストリームを同時に表示可能です。



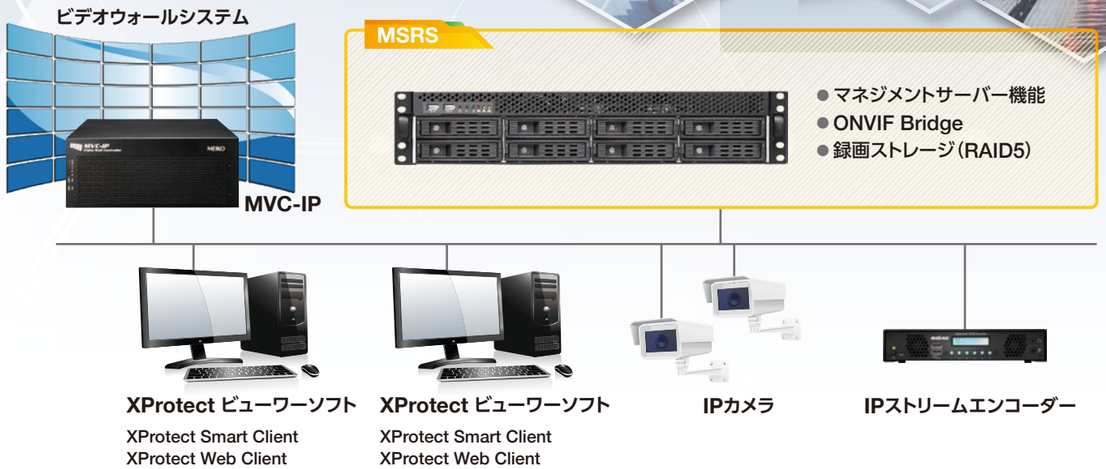

製品特長

同期映像再生（ハードウェア デコード対応）

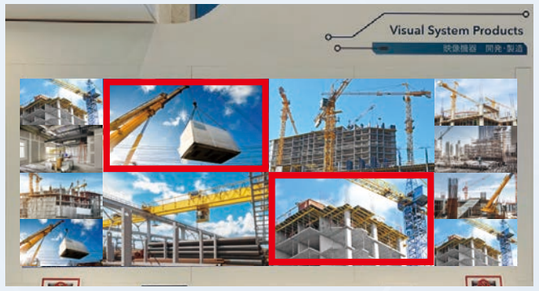

MSRSに録画された複数の映像を指定し、
同時刻からの同時再生が可能です。
MSRSとMVC-IPの組み合わせにより各映像
をスムーズに再生出来ます。IPカメラのPTZ
制御をカスタマイズで追加可能です。







ビデオウォールシステムMVC-IPとの連携



大型マルモニタ上で自由なレイアウトで
同時に映像表示



ビデオウォール
コントローラ
MVC-IP シリーズ

操作端末(Windows PC)



タッチで
簡単操作

ネットワークで
MVC-IPを制御

ネットワーク

ネットワーク

映像配信





MSRS

中央監視ルームの映像表示を遠隔で情報共有

中央監視ルーム(大型モニタ)



任意の表示エリアを切り出してエンコード



例：4つの映像を合成した1つの映像として
MSRSに送信

関連する部署で映像を情報共有



中央監視ルームからの映像をクライアント端末が受信

ネットワーク



MSRS