H.264 IPエンコーダー

標準価格：オープン価格



型番：IPE-H1000


IPE-H1000は、シンプルで使い勝手の良いH.264対応のIPエンコーダーです。
コンパクトな筐体にストリーミング配信に必要な機能を実装しており低価格を実現しています。

問い合わせ 0467-33-8019
https://www.meiko-iv.com

特　長

- H.264ハードウェアエンコード
- 最大エンコード解像度1080p
- RTP、RTSPの配信プロトコルに対応
- EDIDエミュレータ機能を内蔵
- 省スペースで低価格を実現
- PCや当社ビデオウォールコントローラ「MVCシリーズ」でのデコードが可能

接続図

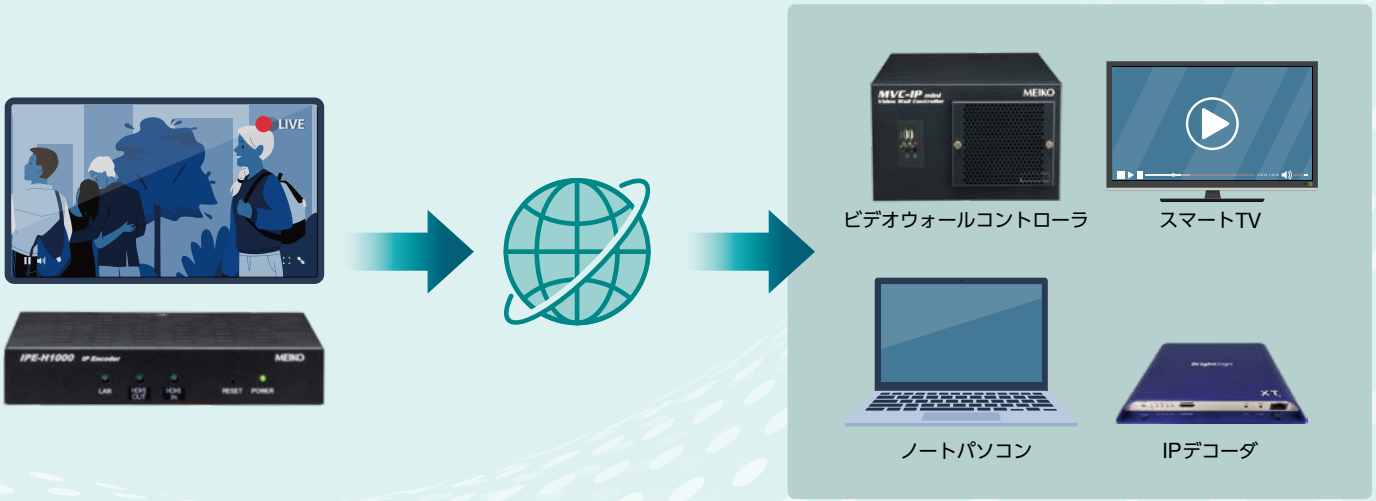

□外観図



フロント



リア

仕様

型番		IPE-H1000
HDMI入力	信号	HDMI規格準拠TMDS信号　HDMI1.4
	TMDS信号	TMDSクロック25MHz ～ 165MHz（VGA ～ UXGA）、 480p ～ 1080p（60Hz 4：4：4）
	映像	ピクセルクロック25MHz ～ 165MHz
	コネクタ	HDMI Type A（19ピン）×1系統
	EDID	EDIDエミュレータ内蔵
音声入力	コネクタ	アナログ：φ3.5mmステレオミニジャック×1系統
		HDMI：リニアPCM　32KHz, 44KHz, 48KHz（16bit24bit）
HDMI出力 （スルー）	信号	HDMI規格準拠TMDS信号　HDMI1.4
	TMDS信号	TMDSクロック25MHz ～ 165MHz（VGA ～ UXGA）、 480p ～ 1080p（60Hz 4：4：4）
	映像	HDMI入力に準じる
	コネクタ	HDMI Type A（19ピン）×1系統
音声出力（スルー）	コネクタ	φ3.5mmステレオミニジャック×1系統
配信/制御	LAN	10Base-T/100Base-TX/1000Base-T　コネクタ：RJ-45×1ポート
エンコード設定	圧縮形式	H.264（AVC）
	配信プロトコル	RTP、RTSP、（HLS、MPEG-TS、SRT）　※（）内は予定
	ストリーム数	1ストリーム
	プロファイル	H.264 Baseline、Main Profile、High Profile（levels 1 ～ 5.1）
	フレームレート	10、15、30、60fps
	解像度	480p、720p、1080p
	ビットレート	最大40Mbps
環境条件 その他	使用温度/湿度	0℃～ +40℃/20% ～ 90%（結露なきこと）
	保存温度/湿度	-10℃～ +50℃/20% ～ 90%（結露なきこと）
	電源	DC12V3A
	消費電力	最大16W
	重量	1.5kg
	外形寸法	138（W）×25（H）×114（D）mm、（足、突起含まず）、19インチラック 1/3幅サイズ
	付属品	ACアダプタ、HDMI抜け防止ケーブルクランランプ

- カタログに記載された内容及び仕様は、製品改良のため変更される場合があります。
- 製品のご選択、ご使用にあたっては、ホームページ上の保証規約や使用上の注意点を必ずご覧ください。

株式会社 メイコー　映像システム部
〒252-1104 神奈川県綾瀬市大上5-14-15　TEL.0467-33-8019　FAX.0467-76-0368
e-mail:sales_visualproduct@meiko-elec.com　URL:https://www.meiko-iv.com

2025.8