
ME200-12
ME200-16

HDMIツイストペア分配延長器 HDBaseT

定価:オープン価格 ME200-12
定価:オープン価格 ME200-16

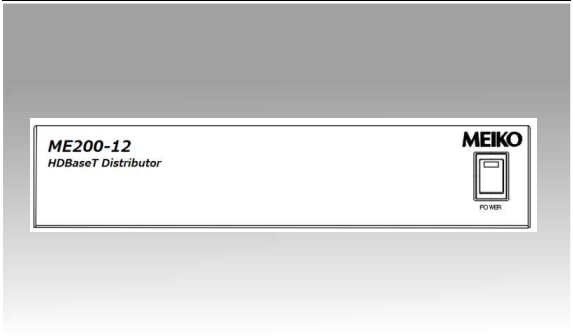

型番： ME200-12/ME200-16

NEW

ME200-12/ME200-16は4K60対応のHDBaseT規格のHDMIツイストペアケーブル分配延長送信器です。
CAT5e/6a/7ケーブルで最大100m延長することが可能です。
1080pの場合は、ロングリーチモードで150m延長することが可能です。HDMIのローカル出力も備えており、表示器が2Kの場合はダウンコンバートして映像を出力します。

RoHS対応

問い合わせ 0467-33-8019 ／ https://www.meiko-iv.com

特長


- HDMIをHDBaseTに変換して2分配/6分配出力(HDMIローカル出力付き)
- 最大2160p(3840×2160)に対応（VGA~UXGA、WUXGA-RB、480p～2160p(4K60p)
- HDCP(著作権保護)1.4/2.2に対応
- HDBaseT最大延長　100m(4K60p4:2:0)、　150m(1080p)
- HDMI及びHDBaseTの出力解像度を4Kから2Kにダウンコンバート対応
- EDIDエミュレータ内蔵

仕様


型番		ME200-12	ME200-16
入出力		HDMI1入力　HDBaseT2分配	HDMI1入力　HDBaseT6分配
HDMI入力	信号	HDMI規格準拠TMDS信号　HDMI2.0 HDCP1.4/2.2	
	ドットクロック	25MHz～600MHz(VGA～UXGA、WUXGA-RB、480p～2160p(4K/60p(4:4:4))	
	TMDSクロック	25MHz～300MHz(36ビットまでのディープカラー対応）※4Kフォーマットは24ビットのみの対応	
	コネクタ	HDMI TypeA(19ピン）1系統	
	EDID	EDIDエミュレータ内蔵	
HDMI出力	信号	HDMI規格準拠TMDS信号　HDMI2.0 HDCP1.4/2.2	
	ドットクロック	25MHz～600MHz(VGA～UXGA、WUXGA-RB、480p～2160p(4K/60p(4:4:4)) ※表示器が2Kの場合はダウンコンバートで出力	
	TMDSクロック	25MHz～300MHz(36ビットまでのディープカラー対応）※4Kフォーマットは24ビットのみの対応	
	コネクタ	HDMI TypeA(19ピン）1系統	
HDBaseT出力	信号	HDBaseT規格準拠 HDCP1.4/2.2	
	ドットクロック	25MHz～300MHz(VGA～UXGA、WUXGA-RB、480p～2160p(4K/60p(4:2:0)) ※表示器が2Kの場合はダウンコンバートで出力	
	コネクタ	RJ45端子	
	コネクタ数	2系統	6系統
HDMI延長距離	入力	20m(1080p)　12m(4K60p4:4:4) ※接続する機器、ケーブルにより映像が表示されない場合があります。	
	出力	5m(1080p)、　3m(4K60p4:4:4) ※接続する機器、ケーブルにより映像が表示されない場合があります。	
HDBaseT延長距離	出力	100m(4K60p4:2:0) 150m(1080P):ロングリーチモード ※CAT5e/6a/7，STPケーブル、弊社ME200-RX使用 ※接続する機器、ケーブルにより映像が表示されない場合があります。	
環境条件 その他	使用温度/湿度	0℃～＋40℃/20%～90%（結露なきこと）	
	保存温度/湿度	－10～＋50℃/10～90%　（結露なきこと）	
	電源電圧	DC12V/3A	
	消費電力	10w	20w
	重量	2kg	
	外形寸法図	W215mm×H44mm×D170mm(暫定)、19インチラック1Uハーフサイズ※ラック金具(別売)	
	付属品	ACアダプタ HDMI抜け止め防止用ケーブルクランプ 2本	

※ 仕様を変更する場合がございます。

ME200-12

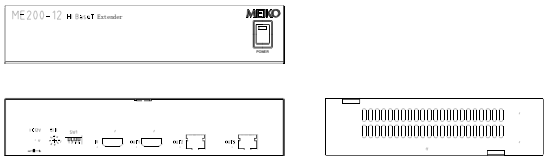

ME200-16

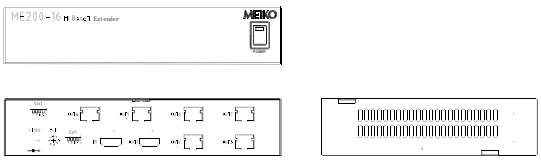

仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承下さい。