ME300

4K60p対応HDMIツイストペア送受信器

HDBaseT

標準価格：オープン価格



NEW

ME300は、最大4K60p(4:4:4)の映像信号を非圧縮で伝送可能なHDBaseT規格のHDMIツイストペア送受信器です。
スイッチの設定で送信器／受信器の切換を行います。
4K60p(4:4:4)の映像信号を最大100m延長することが可能です。

RoHS対応

問い合わせ　0467-33-8019 ／ https://www.meiko-iv.com


特長


■最大2160p(3840×2160)まで映像をカバー（VGA~UXGA、WUXGA-RB、480p～2160p(4K60p(4:4:4)）
■HDCP(著作権保護)1.4/2.2(2.3)に対応
■入出力の接続状態、HDCP対応状態LED表示付き
■スイッチの設定で送信器/受信器の切換が可能
■4k60p(4:4:4)の映像信号を最大100mまで伝送可能(Cat6A/Cat7 U/FTPケーブル使用時)
■ACアダプターには、DCプラグ抜け止め金具を付属
■HDMI抜け止め防止用ケーブルクランプを付属


仕様

HDMI入力	信号	HDMI規格準拠TMDS信号　HDCP1.4/2.2(2.3) CEC対応 (パススルー)	1系統 TX設定時のみ有効
	ドットクロック	25MHｚ～600MHz(VGA~UXGA、WUXGA-RB、480p~2160p(4K/60p(4:4:4))	
	TMDSクロック	25MHｚ～300MHz(36ビットまでのディープカラー対応)　※1	
	コネクタ	HDMI TypeA(19ピン)	
	LED表示	状態表示	
HDMI出力	信号	HDMI規格準拠TMDS信号　HDCP1.4/2.2(2.3) CEC対応 (パススルー)	1系統 RX設定時のみ有効
	ドットクロック	25MHｚ～600MHz(VGA~UXGA、WUXGA-RB、4K(/60p4:4:4)	
	TMDSクロック	25MHｚ～300MHz(36ビットまでのディープカラー対応)　※1	
	コネクタ	HDMI TypeA(19ピン)	
	LED表示	状態表示	
HDBaseT	信号	HDBaseT規格準拠	1系統
	コネクタ	RJ-45	
	LED表示	状態表示	
プラグアンドプレイ	EDID	パススルー	
延長ケーブル	適合ケーブル	Cat6A/Cat7 U/FTPケーブル	
	最大延長距離	最大100m	
環境条件 その他	使用温度/湿度	±0～＋40℃／20～80%　(結露なきこと)	
	保存温度/湿度	－10～＋50℃／10～90%　(結露なきこと)	
	電源電圧	DC5V(ACアダプター：AC100V　50／60Hz)	
	消費電力	7W	
	重量	120g　(ACアダプター除く)	
	外形寸法	65(W)×25(H)×103(D)mm　(突起物を除く)	
	付属品	ACアダプター(DC5V2A、1.8m)、DCプラグ抜け止め金具、HDMI抜け防止ケーブルクランプ	

※1 4Kフォーマットは24ビットのみの対応

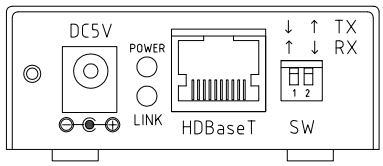

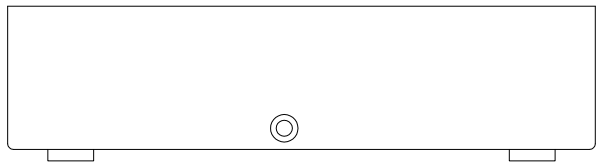

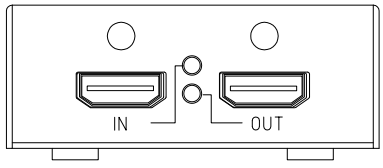

仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承下さい。