
MLS41/42
MLS81/82

HDMI切替器

定価:122,000円(税別) MLS41
定価:150,000円(税別) MLS42
定価:180,000円(税別) MLS81
定価:200,000円(税別) MLS82

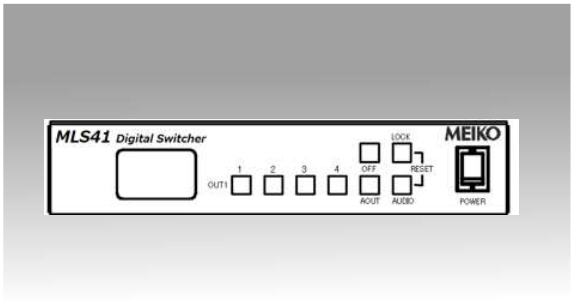

型番:　MLS41/MLS42 (4入力1出力/2出力切替器)
型番:　MLS81/MLS82 (8入力1出力/2出力切替器)

NEW

MLSは、4K60pに対応したHDMI切替器です。
アナログ音声の入出力に対応しており、入力音声をデジタル音声またはアナログ音声を選択して出力可能です。
外部制御として、WEBブラウザからの制御が可能です。
また、Bluetoothに対応しており、スマートフォンやタブレットとペアリングして映像・音声を切り替えることが可能です。

RoHS対応

問い合わせ　0467-33-8019 ／ https://www.meiko-iv.com

特長


- HDMI4/8系統で入力された映像・音声を1/2系統で切替出力
- 最大解像度2160p(3840×2160)に対応(VGA~UXGA、WUXGA-RB、480p～2160p(4K60p(4:4:4))
- HDCP(著作権保護)1.4/2.2に対応
- ケーブル最大延長　入力30m(1080p)、　12m(4K60p4:4:4)　出力5m(1080p)、　3m(4K60p4:4:4)
- 出力解像度を4Kから1080pにダウンコンバート
- EDIDエミュレータ内蔵
- LANからの外部制御
- Bluetoothによる外部制御

仕様


型番		MLS41	MLS42	MLS81	MLS82
入出力		4入力1出力(2分配)	4入力2出力	8入力1出力(2分配)	8入力2出力
HDMI入力	信号	HDMI規格準拠TMDS信号　HDMI2.0 HDCP1.4/2.2			
	ドットクロック	25MHz～600MHz(VGA～UXGA、WUXGA-RB、480p～2160p(4K/60p(4:4:4))			
	TMDSクロック	25MHz～300MHz(36ビットまでのディープカラー対応)　※4Kフォーマットは24ビットのみの対応			
	コネクタ	HDMI TypeA(19ピン)			
	コネクタ数	4系統		8系統	
	EDID	EDIDエミュレータ内蔵			
アナログ音声入力	1系統	アンバランス1系統(ステレオLR)			
HDMI出力	信号	HDMI規格準拠TMDS信号　HDMI2.0 HDCP1.4/2.2			
	ドットクロック	25MHz～600MHz(VGA～UXGA、WUXGA-RB、480p～2160p(4K/60p(4:4:4)) ※表示器が2Kの場合はダウンコンバートで出力			
	TMDSクロック	25MHz～300MHz(36ビットまでのディープカラー対応)　※4Kフォーマットは24ビットのみの対応			
	コネクタ	HDMI TypeA(19ピン)			
	コネクタ数	1系統	2系統	1系統	2系統
アナログ音声出力	1系統	アンバランス1系統(ステレオLR)			
HDMIケーブル延長距離	入力	30m(1080p)、　12m(4K60p4:4:4) ※接続する機器、ケーブルにより映像が表示されない場合があります。			
	出力	5m(1080p)、　3m(4K60p4:4:4)			
外部制御	LAN	10Base-T/100Base-TX(Auto Negotiation)			
	Bluetooth	iPhone、iPad、Android(予定)			
環境条件 その他	使用温度/湿度	0℃～＋40℃/20%～90%(結露なきこと)			
	保存温度/湿度	－10～＋50℃/10～90%　(結露なきこと)			
	電源電圧	AC100～240V、50Hz/60Hz			
	消費電力	15W		20W	
	重量	2kg		3.5kg	
	外形寸法図	W215mm×H44mm×D230mm※取付金具(別売)		W430mm×H44mm×D230mm	
	付属品	ACアダプタ HDMI抜け止め防止用ケーブルクランプ　6本		ACアダプタ HDMI抜け止め防止用ケーブルクランプ　10本 取付金具付属	

※ 仕様を変更する場合がございます。

MLS42

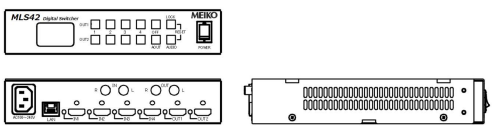

MLS82



仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承下さい。