
QDS

HDMIスプリッタ

定価：190,000円（税別）

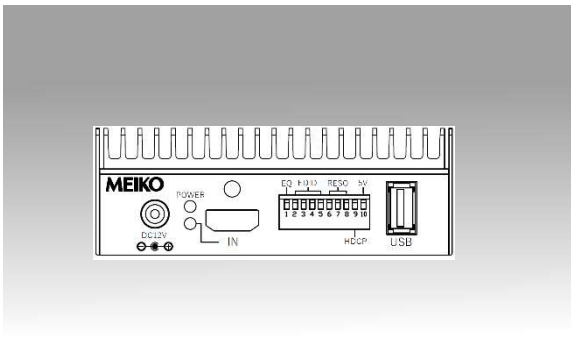

型番：　QDS

NEW

QDSは、最大4KのHDMI信号を4系統に分割出力するHDMIスプリッタです。
入力信号を2×2に切り出し、モニタ4面に拡大表示することが可能です。
デジタルサイネージやコントロールルームなどでマルチディスプレイシステムを構築することが可能です。

RoHS対応

問い合わせ　0467-33-8019 ／ https://www.meiko-iv.com


特長


- HDMI1系統、最大4K60p4:4:4入力、HDMI4系統、最大1080p出力
- 入力解像度2160p(4096×2160)に対応（VGA~UXGA、WUXGA-RB、480p～2160p(4K60p(4:4:4))
- 出力解像度1080p60、1080p30、720p60、480p60、WUXGA、UXGA、SXGA、XGA(ディップスイッチで変更可能)
- HDCP(著作権保護)1.4/2.2に対応
- 1Uに4台搭載可能
- ステータスLED搭載（電源/入力信号/出力信号）
- EDIDエミュレータ内蔵

仕様

HDMI入力	信号	HDMI規格準拠TMDS信号　HDMI2.0 HDCP1.4/2.2
	ドットクロック	25MHｚ～600MHz(VGA~UXGA、WUXGA-RB、480p~2160p(4K/60p(4:4:4))
	TMDSクロック	25MHｚ～300MHz(36ビットまでのディープカラー対応)
	コネクタ	HDMI TypeA(19ピン) 1系統
	EDID	EDIDエミュレータ内臓
HDMI出力	信号	HDMI規格準拠TMDS信号　HDMI2.0 HDCP1.4/2.2
	ドットクロック	25MHｚ～148.5MHz(VGA~WUXGA、480p~1080p)
	TMDSクロック	25MHｚ～225MHz(36ビットまでのディープカラー対応)
	コネクタ	HDMI TypeA(19ピン) 4系統
HDMI延長距離	入力	30m(1080p)、12m(4K60P4:4:4) ※接続する機器、ケーブルにより映像が表示されない場合があります。
	出力	20m(1080p) ※接続する機器、ケーブルにより映像が表示されない場合があります。
環境条件 その他	使用温度/湿度 保存温度/湿度	±0～＋40℃／20～90%　(結露なきこと) ー10～＋50℃／20～90%　(結露なきこと)
	電源電圧	DC12V3A
	消費電力	11.5W
	重量	700g　(ACアダプター除く)
	外形寸法	106.2(W)×37.6(H)×193.2(D)mm、19インチラック1Uクォーターサイズ ※ラックマウントトレイ（別売）
	付属品	ACアダプタ HDMI抜け止め用ケーブルクランプ

※ 仕様を変更する場合がございます。

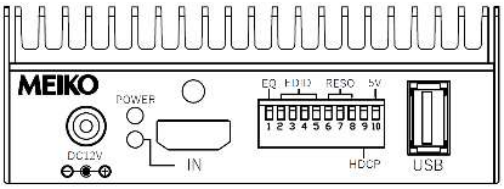

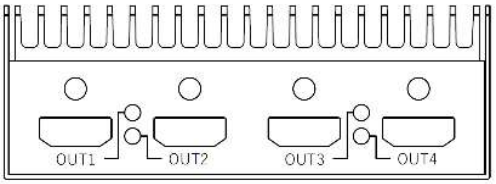

仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承下さい。