MVW42

4K60p(4:4:4)対応マルチビューワ

Meiko Multi Viewer

任意のレイアウトで
4種類の映像を2系統出力




4系統の入力信号を任意のサイズ・レイアウトで2画面へ表示可能

入力および出力共に4K映像に対応しています。解像度の異なる様々な入力映像を合成し、2系統の映像を出力可能です。


出力解像度を設定可能なスキャンコンバータ機能を搭載

スキャンコンバータを搭載することで2系統の出力に独立した解像度を設定することが出来ます。4K+4Kや4K+HDなど用途に合わせて利用可能です。

入力映像を任意の位置で切り出しできるトリミング機能を搭載

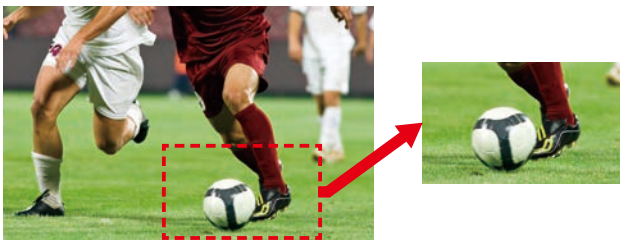

本機を2台接続する事で4面マルチディスプレイへ拡大表示が可能

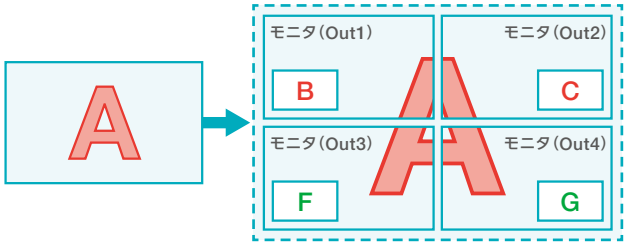

※写真は参考例です。

使用例

ライブイベント（音楽、スポーツ など）



ライブイベントで４映像を分割表示。
HDでモニタリングをしながら、同時に4K映像としてビデオ出力可能。

デジタルサイネージ



デジタルサイネージの広告に、外部映像を合成して表示可能。
ピクチャインピクチャ映像の表示位置・サイズは自由に調整可能。

※写真は参考例です。

接続例



外観図 >>



〈正面〉



〈背面〉

■仕様

入力端子	HDMI　4入力	480p 720p, 1080i, 1080p, 4K60p（4：4：4 対応）
出力端子	HDMI　2出力	480p 720p, 1080p 4K60p（4：4：4 対応）
	HDMI　パススルー出力	入力1の映像をパススルー接続
制　御	LAN	Webアプリによる設定変更及びコマンドによる制御
機　能	オーバーレイ	入力映像を任意の位置・サイズで重ね合わせ表示
	スキャンコンバータ	出力解像度の変更機能
	トリミング	入力信号の切り出し機能
	4面拡大表示	本機を2台接続し、4画面に拡大表示+オーバーレイ表示
	タイトル表示	入力映像にタイトル文字を表示
	映像切替	疑似シームレス切替
	表示パターン	前面ボタンで8パターンをワンタッチ切替（全32パターンを内部に保存）
その他	使用温度/湿度	0～40℃ / 20～90%（結露なきこと）
	電源電圧	AV100V～240V±10%　50/60Hz
	消費電力	60W
	重量	4kg
	外形寸法	422（W）× 44（H）× 300（D）mm　（突起物を除く）
	付属品	ACケーブル

● このカタログに記載された内容および仕様は、製品改良のため変更される場合があります。
● 製品のご選択・ご使用にあたっては、ホームページ上の保証規約や使用上の注意を必ずご覧ください。

写真提供：ピクスタ

株式会社 メイコー

映像システム部

〒252-1104 神奈川県綾瀬市大上5-14-15
TEL.0467-33-8019　FAX.0467-76-0368
e-mail:sales_visualproduct@meiko-elec.com
URL:https://www.meiko-iv.com

2021.10